



Nastavení modemu Huawei HG 622u – změna jména a hesla

1. Otevřete si internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Operu atd)
2. Do pole adresy zadejte **10.0.0.138**
3. Budete vyzváni k zadání přihlašovacího jména a hesla viz obrázek č.1
4. Zadejte jméno **admin** a heslo (pokud nebylo měněno, také **admin**) a klikněte na tlačítko **LOGIN**

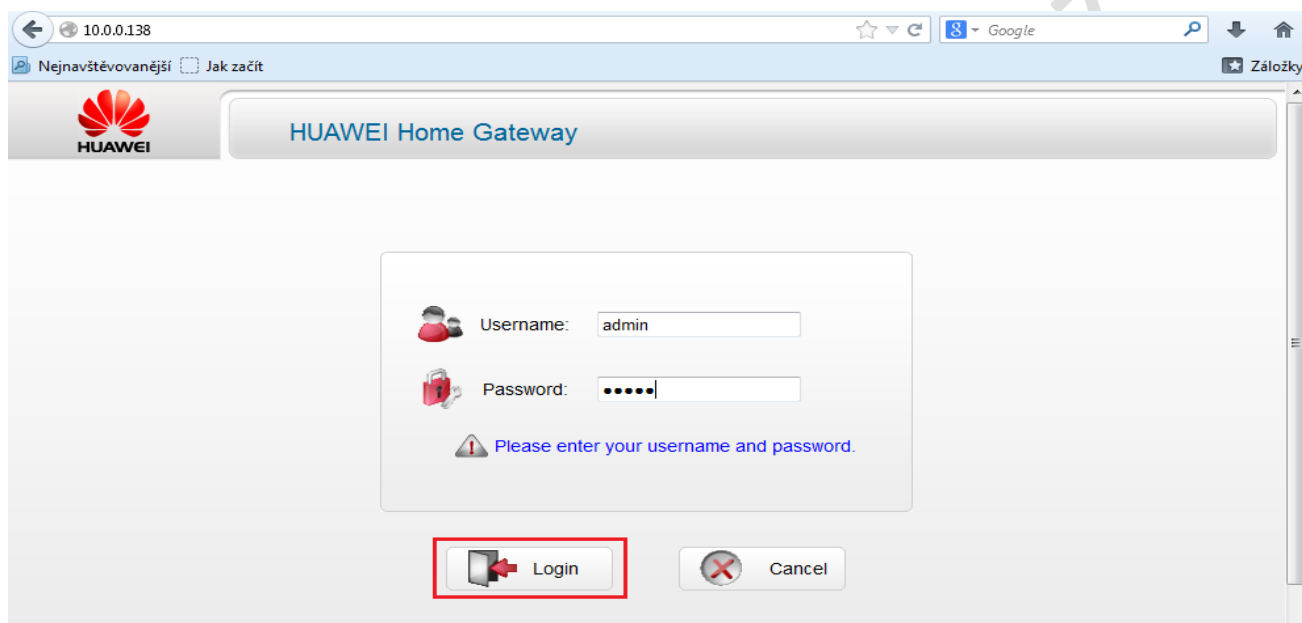


Obrázek č. 1

Otevře se okno viz obrázek č.2

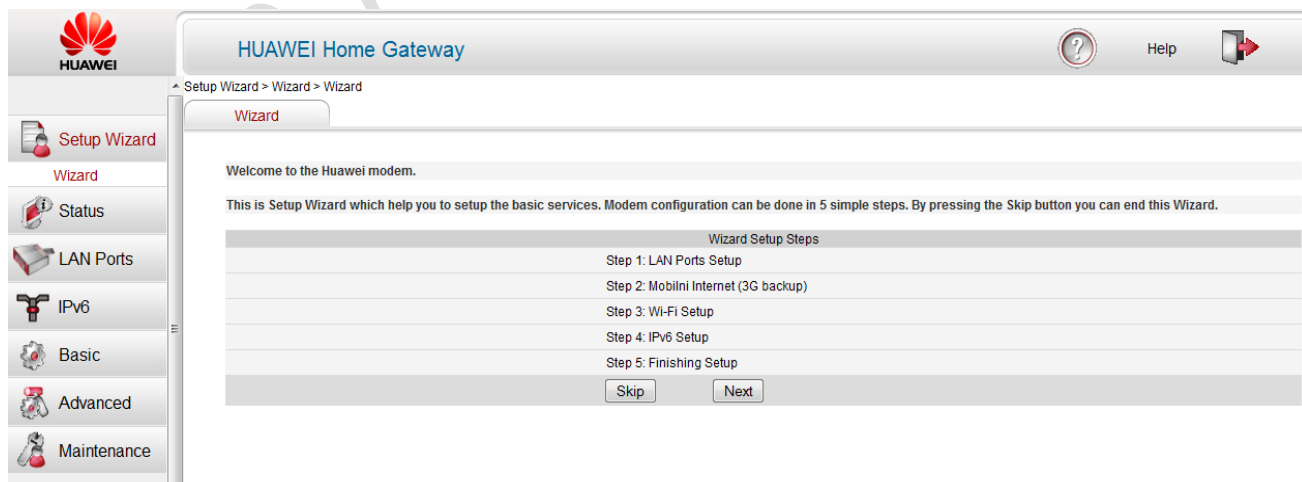


Obrázek č.2

V levém menu klikněte na odkaz **Basic** viz obrázek č.3

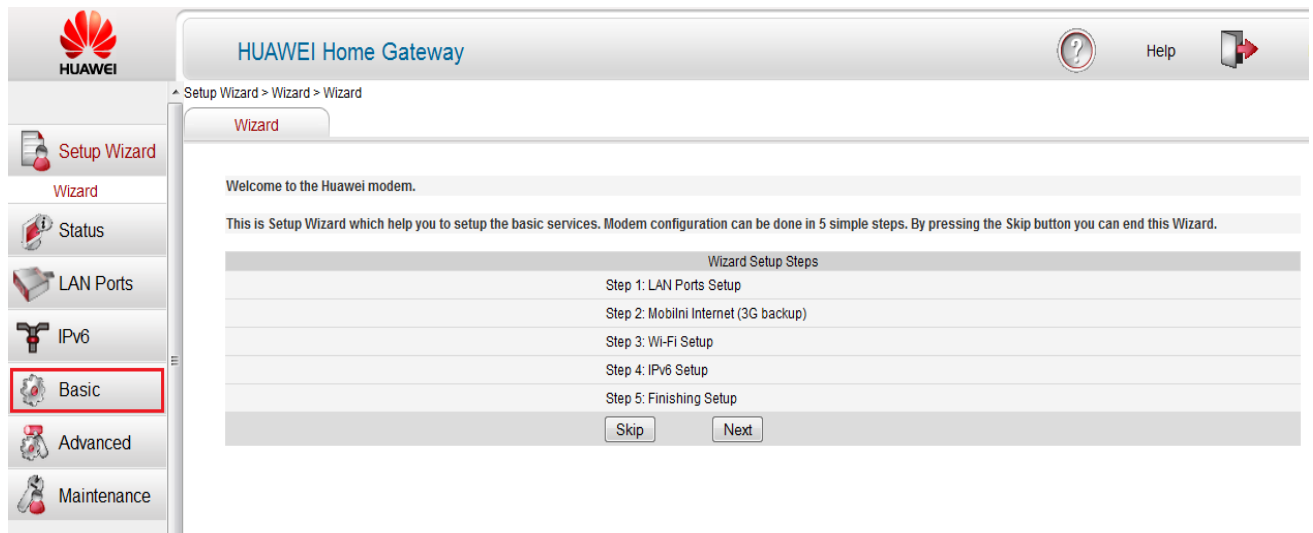


Obrázek č.3

V rozbalené nabídce menu klikněte na odkaz **WAN** viz obrázek č.4

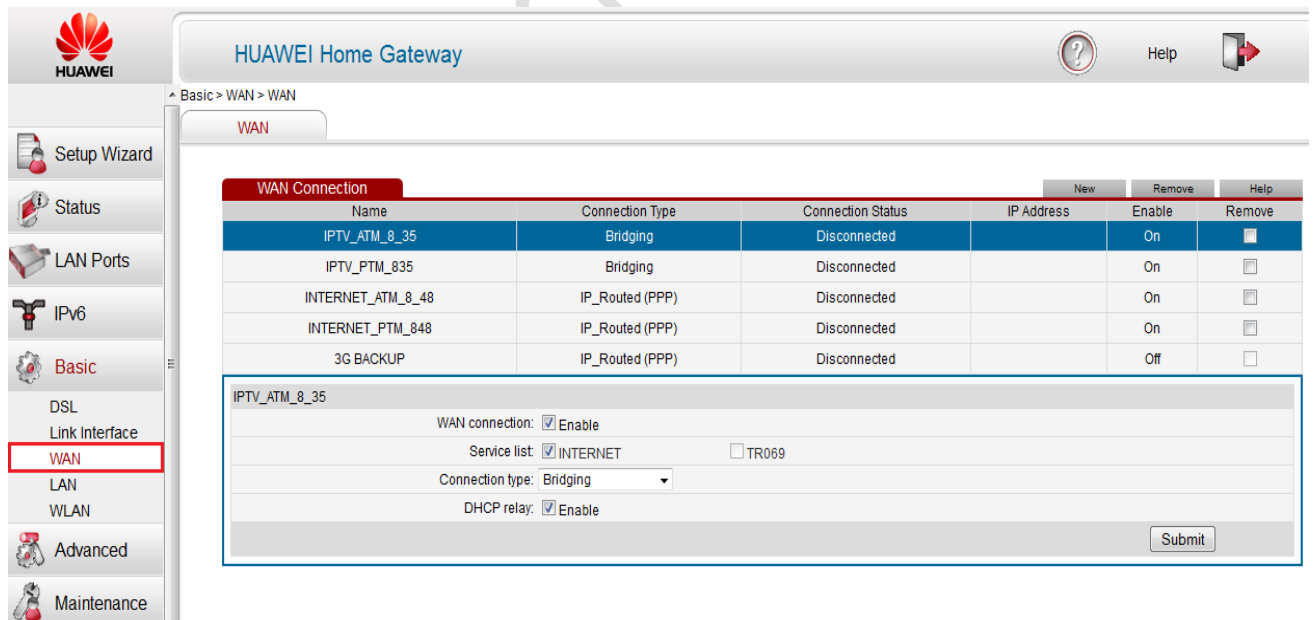

Obrázek č.4


Klikněte na řádek **INTERNET_ATM_8_48** obrázek č.5

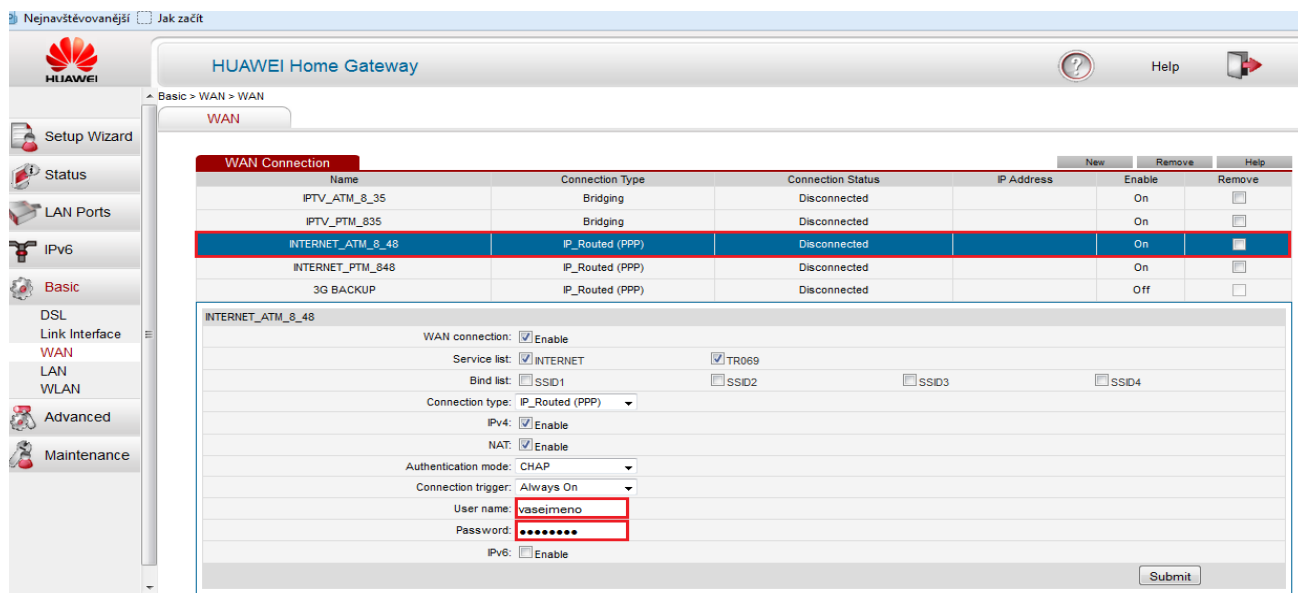

Obrázek č.5

Do pole **User name** vyplňte uživatelské jméno a do pole **Password** uživatelské heslo které jste obdrželi při aktivaci služby.

Dole na stránce klikněte na tlačítko **Submit** viz obrázek č.6

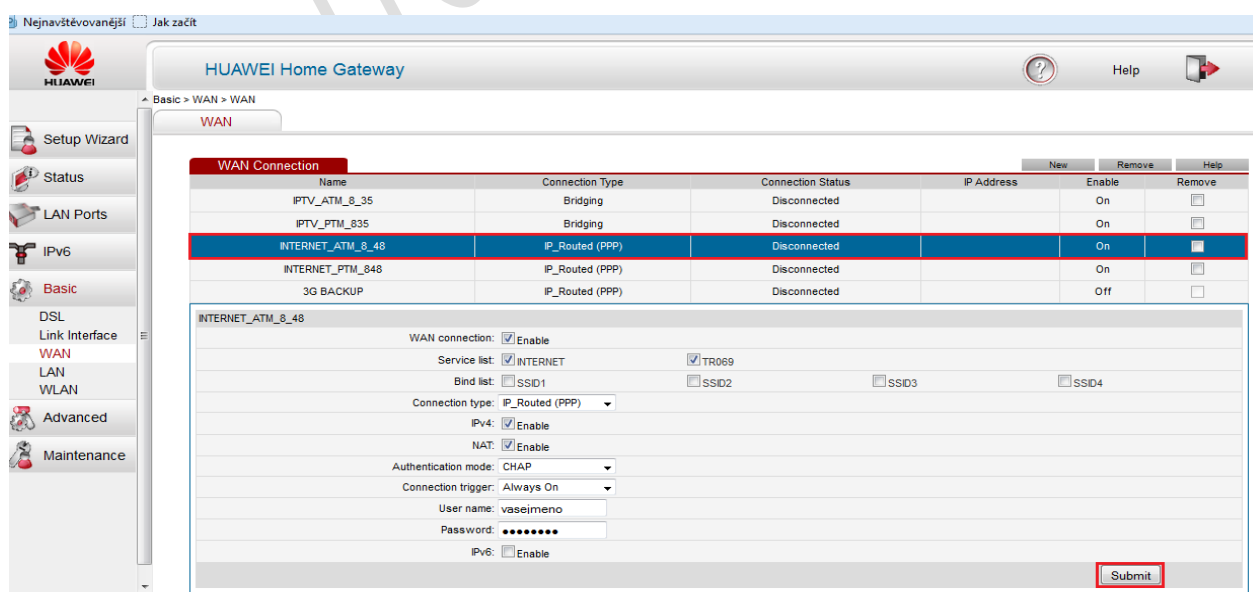

Obrázek č.6

Klikněte na řádek **INTERNET_PTM_848** viz obrázek č.7

Nejnavštěvovanější Jak začít

HUAWEI Home Gateway

Basic > WAN > WAN

WAN

Name	Connection Type	Connection Status	IP Address	Enable	Remove
IPTV_ATM_8_35	Bridging	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
IPTV_PTM_835	Bridging	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
INTERNET_ATM_8_48	IP_Routed (PPP)	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
INTERNET_PTM_848	IP_Routed (PPP)	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
3G BACKUP	IP_Routed (PPP)	Disconnected		Off	<input type="checkbox"/>

INTERNET_PTM_848

WAN connection: Enable

Service list: INTERNET TR069

Bind list: SSID1 SSID2 SSID3 SSID4

Connection type: IP_Routed (PPP)

IPv4: Enable

NAT: Enable

Authentication mode: CHAP

Connection trigger: Always On

User name: vaseimenc1

Password: ●●●●●●

IPv6: Enable

Submit

Obrázek č.7

Do pole **User name** vyplňte uživatelské jméno a do pole **Password** uživatelské heslo které jste obdrželi při aktivaci služby.

Dole na stránce klikněte na tlačítko **Submit** viz obrázek č.8

Nejnavštěvovanější Jak začít

HUAWEI Home Gateway

Basic > WAN > WAN

WAN

Name	Connection Type	Connection Status	IP Address	Enable	Remove
IPTV_ATM_8_35	Bridging	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
IPTV_PTM_835	Bridging	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
INTERNET_ATM_8_48	IP_Routed (PPP)	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
INTERNET_PTM_848	IP_Routed (PPP)	Disconnected		On	<input type="checkbox"/>
3G BACKUP	IP_Routed (PPP)	Disconnected		Off	<input type="checkbox"/>

INTERNET_PTM_848

WAN connection: Enable

Service list: INTERNET TR069

Bind list: SSID1 SSID2 SSID3 SSID4

Connection type: IP_Routed (PPP)

IPv4: Enable

NAT: Enable

Authentication mode: CHAP

Connection trigger: Always On

User name: vaseimenc1

Password: ●●●●●●

IPv6: Enable

Submit

Obrázek č.8

CreditNet

Synchronizace a autentizace modemu do sítě může trvat několik minut. V případě technických problémů nás kontaktujte na čísle 602 744 447.

<http://dsl.creditnet.cz>