


## Povolení vzdálené správy modemu

Přihlašte se do webové konfigurace modemu přes Váš internetový prohlížeč  
- standardní na adresu: 10.0.0.138

Vyplňte přihlašovací jméno a heslo (pokud jste neměnili je jméno i heslo: *admin*)

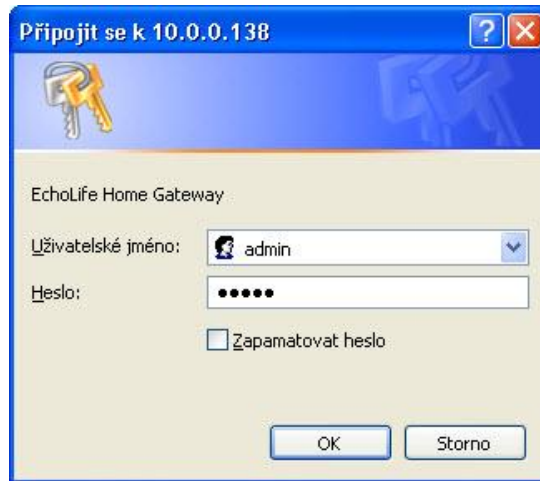

Připojit se k 10.0.0.138

EchoLife Home Gateway


Uživatelské jméno: admin

Heslo: .....

Zapamatovat heslo

OK Storno

Po přihlášení vyberte v levém menu položku **Advanced** a následně **ACL**.

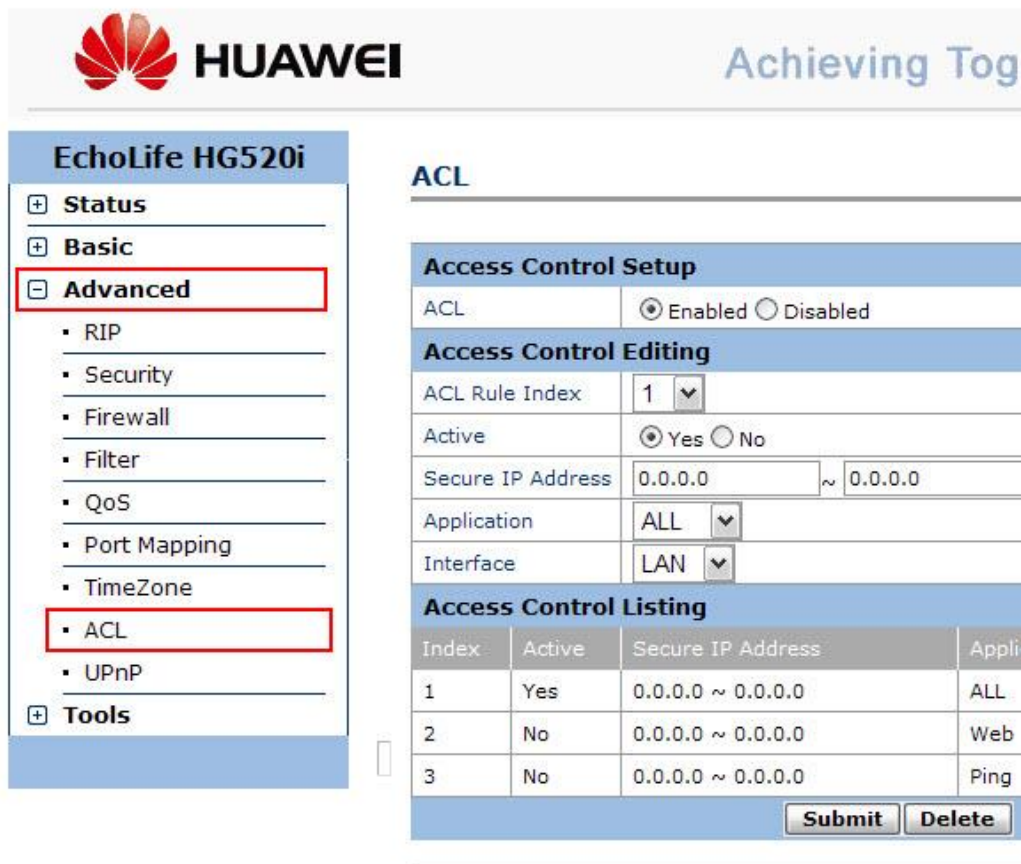

**HUAWEI** Achieving Tog

**EchoLife HG520i**

- Status
- Basic
- Advanced**
  - RIP
  - Security
  - Firewall
  - Filter
  - QoS
  - Port Mapping
  - TimeZone
  - ACL**
  - UPnP
- Tools

### ACL

**Access Control Setup**

ACL  Enabled  Disabled

**Access Control Editing**

ACL Rule Index: 1

Active:  Yes  No

Secure IP Address: 0.0.0.0 ~ 0.0.0.0

Application: ALL

Interface: LAN

**Access Control Listing**

Index	Active	Secure IP Address	Appli
1	Yes	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	ALL
2	No	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	Web
3	No	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	Ping

Submit Delete

V pravém okně se zobrazí stránka s nastavením přístupu k modemu. Zkontrolujte v řádku **ACL** možnost **Enable** (musí být označeno). Dále v **ACL Rule Index** vyberte možnost **2** a v **Active** zaškrtněte **Yes**.

Nastavení uložte tlačítkem -> **Submit**

**ACL**

---

**Access Control Setup**

ACL  Enabled  Disabled

**Access Control Editing**

ACL Rule Index  ▼

Active  Yes  No

Secure IP Address  ~  (0.0.0.0~0.0.0.0 means all IPs)

Application  ▼

Interface  ▼

**Access Control Listing**

Index	Active	Secure IP Address	Application	Interface
1	Yes	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	ALL	LAN
2	No	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	Web	WAN
3	No	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	Ping	WAN

Tímto se nastavení v modemu uloží a povolí se vzdálený přístup k modemu. Pokud vše správně proběhlo, uvidíte v druhém řádku hodnotu **Yes**.

**ACL**

---

**Access Control Setup**

ACL  Enabled  Disabled

**Access Control Editing**

ACL Rule Index  ▼

Active  Yes  No

Secure IP Address  ~  (0.0.0.0~0.0.0.0 means all IPs)

Application  ▼

Interface  ▼

**Access Control Listing**

Index	Active	Secure IP Address	Application	Interface
1	Yes	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	ALL	LAN
2	Yes	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	Web	WAN
3	No	0.0.0.0 ~ 0.0.0.0	Ping	WAN

Pokud je vše v pořádku, můžete se z modemu odhlásit. V opačném případě postup opakujte.